

Használati utasítás

Brabantia Pull-Out Drying Lines kihúzható fali ruhaszárító köté




Köszöntünk a Brabantia világában


Készítettünk Neked egy rövid leírást, hogy a Brabantia Pull-Out Drying Lines kihúzható fali ruhaszárító használata igazán egyszerű legyen és a lehető legnagyobb örömet okozza mindenkinek!

Kezd a ruhaszárító kötelek „házával”, és hagyj elegendő szabad helyet a feloldó zár tárcsa működtetéséhez. - Ügyelj arra, hogy ne fúrj át elektromos, víz- vagy gázcsöveket! - A ruhaszárító kötelet csak szilárd falra vagy felületre rögzítsd. - A csempe sérülésének elkerülése érdekében érdemesebb a lyukakat a fugákba fúrni. - Használd $\varnothing$ 6 mm-es fúrót, és csak a mellékelt rögzítőanyagot használd. - A két fal közötti maximális távolság nem haladhatja meg a 4,40m-t.


1. Egy megfelelő helyre jelöld fel a furatok helyét. Óvatosan fúrd ki azokat, majd helyezd a furatokba a tipliket és rögzítsd a bal oldalon a konzolt a rövidebb csavarral.

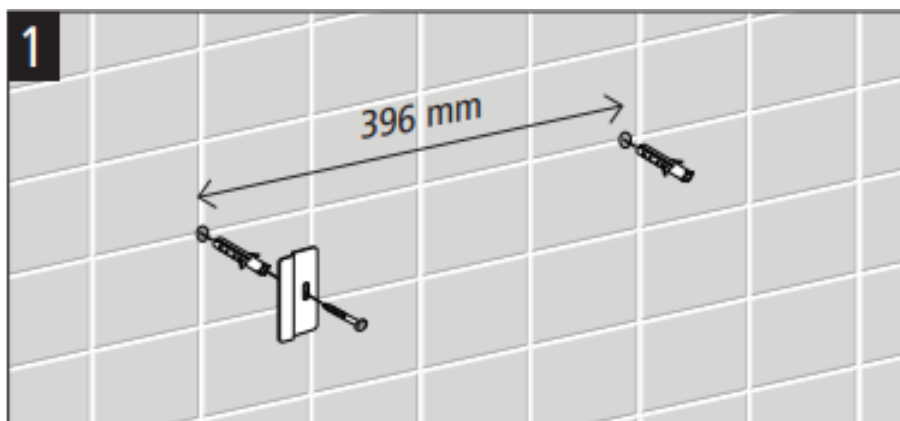


2. Oldd ki a zárótárcsát a bal oldalon és húzd ki a szárítóköteleket annyira, hogy hozzáférj a jobb oldali rögzítő nyíláshoz.

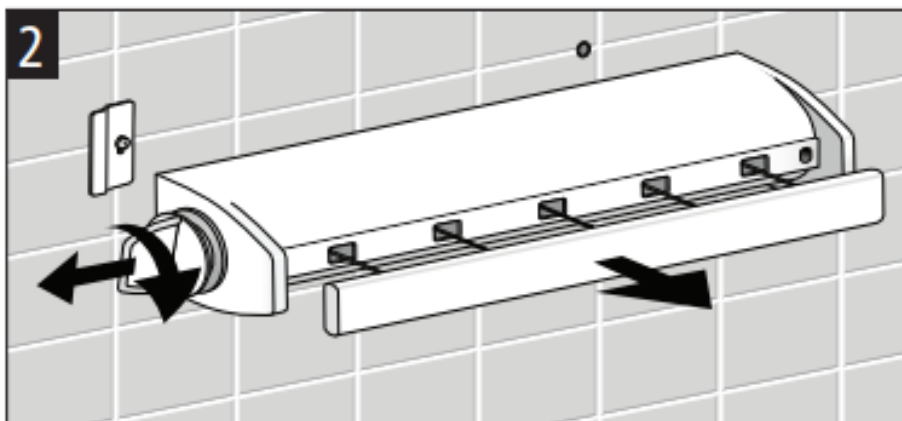


3. Illeszd a konzolra a szárítót

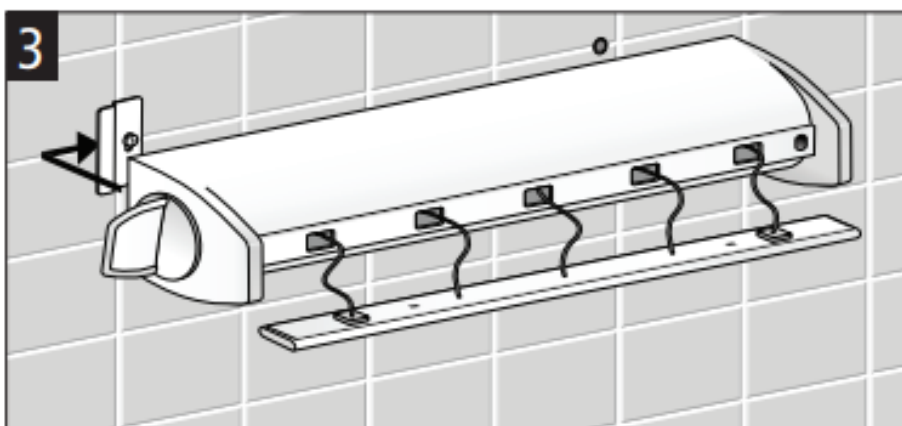


4. Végül rögzítsd a szárítót a jobb oldalon a hosszabb csavarral is.

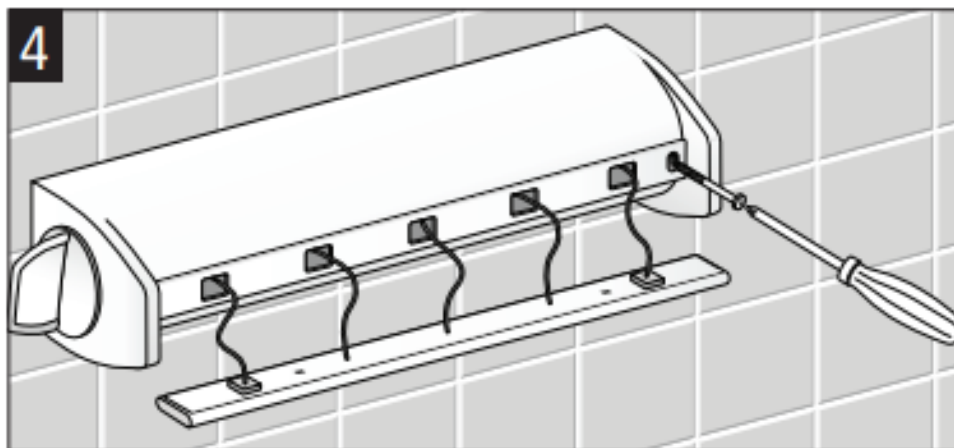


5. A szemközti falra is jelöld fel a furatok helyét, fúrd ki azokat és helyezd bele a tipliket.

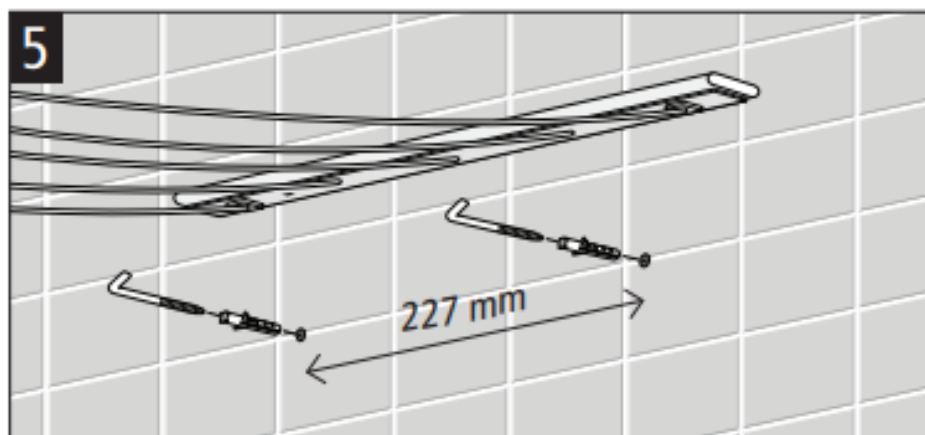



6. Csavard be az akasztókat a megadott méretezés alapján.

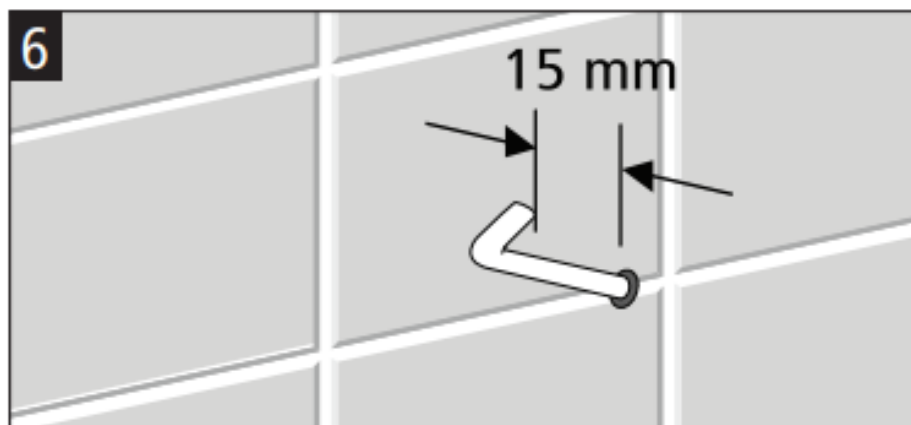

7. Akaszd a műanyag kötélvéget a kampókra.

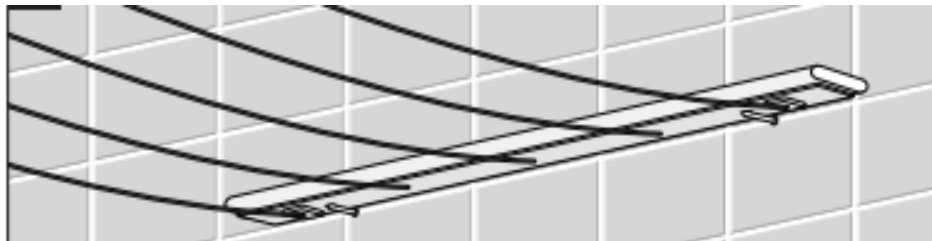

8. Húzd ki a tárcsát és a fal felé forgatva feszítsd meg a köteleket. Ahogy a kötelek elérték a megfelelő feszességet, nyomd vissza a tárcsát az állapot fixálásához.

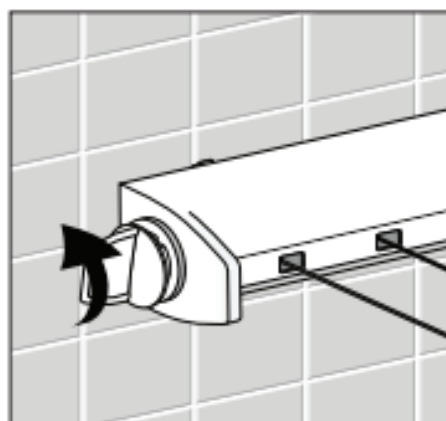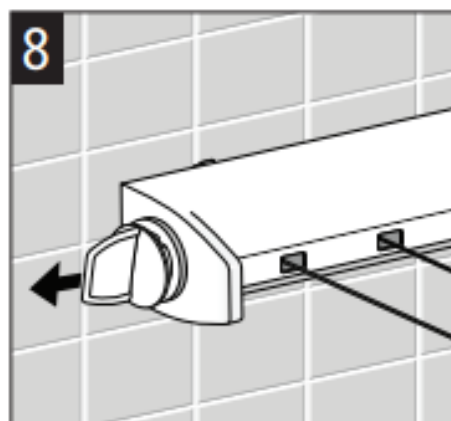

Tipp: ha kihúzás után nem egyformán feszesek a kötelek, akkor kihúzott állapotban mozgasd a képen látható módon, hogy egyformán megfeszüljön mindegyik.

